



## Anleitung für den Einbau des Babysitzes in die Libelle




Beachte auch die Hinweise in der beiliegenden Original Anleitung von *Crooz*. Die Bilder stammen von unterschiedlichen Babysitzen. Wir verschicken den aktuellen Babysitz seit 2018. Dieser ist auch mit älteren Kindersitzen kompatibel. Wird ein gebrauchter erworbener älterer Babysitz verwendet, muss geprüft werden ob er zu dem Gurtsystem des Kindersitzes passt.

### ! Beim Bohren von CFK FFP2 Maske Tragen und den Bohrstaub absaugen !


1. Halte den Haken in der Mitte 23cm vom Kabinenboden an und markiere die Bohrungen. Wenn kein Packnetz verbaut ist kann der Haken auch etwas tiefer befestigt werden (Bild)
2. 5mm Löcher bohren
3. Haken mit beigefügten Schrauben M5x10 und Stoppmutter befestigen. Schraubenkopf zeigt nach außen
4. Lege den Babysitz auf den Sitz und klappe den oberen Teil des Babysitzes nach vorne damit du die Befestigungsgurte des Babysitzes besser erreichst. Stecke den linken Haken (1) des Babysitzes von Innen nach Außen in die linke Schlaufe (3), die am Sitz des *Crooz* angebracht ist. Befestige den rechten Haken des Babysitzes auf die gleiche Weise

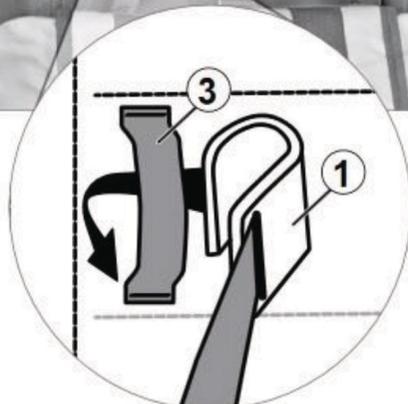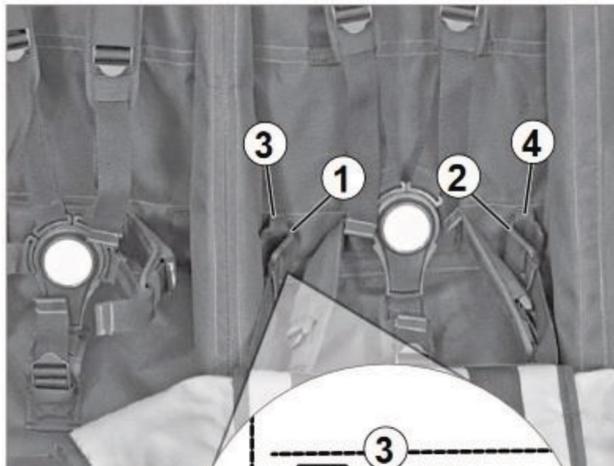

## Anleitung für den Einbau des Babysitzes in die Libelle

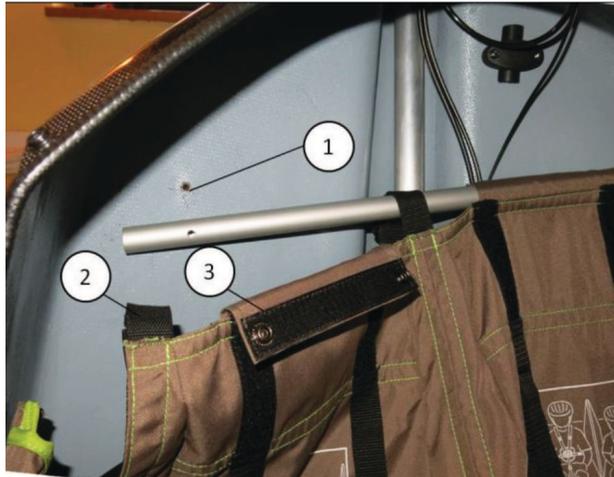

5. Obere Sitzstange abschrauben. Dafür die Schraube (1) entfernen. Den äußeren Gurt (2) von der Stange nehmen und die Stoffflasche (3) abknöpfen

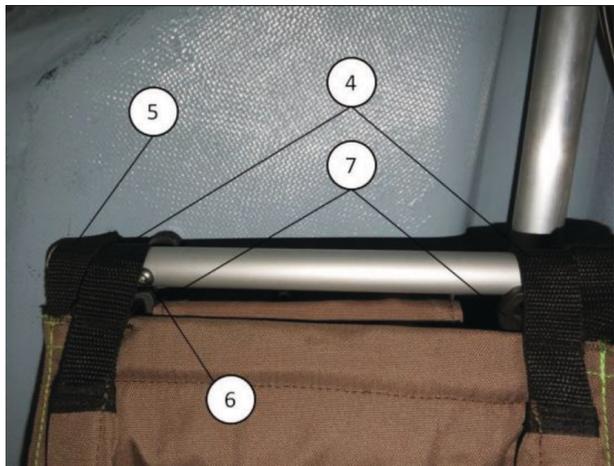


6. Schlaufen vom Babysitz (4) auf die Stange fädeln. Die äußere Schlaufe erst auf die Stange fädeln nachdem die Schraube mit Abstandshalter (6) wieder auf das Rohr gesteckt wurde. Die Schlaufe vom Sitz (5) wird als letztes auf die Stange gefädelt. Dann die Schraube (6) wieder an der Kabinenwand fest schrauben

Die Haken (7) werden für den Einbau des Babysitzes in der Libelle nicht benötigt.

## Anleitung für den Einbau des Babysitzes in die Libelle



7. Knöpfe die Stoffflasche (8) wieder um die Stange

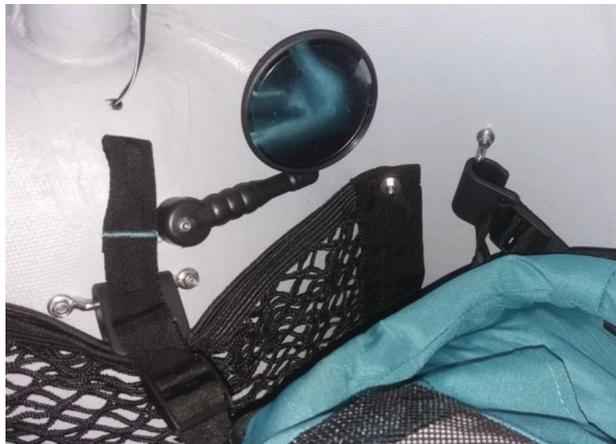

8. Halte den Haken so an das der Sitz gerade ist und straff gezogen werden kann, markiere die Bohrungen

9. 5mm Löcher bohren; Haken mit beigefügten Schrauben M5x10 und Stoppmutter befestigen.  
**Schraubenkopf zeigt nach außen**

## Anleitung für den Einbau des Babysitzes in die Libelle



- Wenn kein Baby transportiert wird, kann der Babysitz vorne aus- und wieder eingehängt werden, um mehr Stauraum zu ermöglichen
- Zum wieder einhängen, hänge die Haken vom Babysitz (15) in die Lakaikrampen (14) an der Kabinenwand. Ziehe dann die vorderen Gurtbänder straff so dass der Babysitz gespannt ist